

LitePanels 1 X 1

Flood ou Spot, 5600K ou 3200 K

LitePanels 30 X 30

Le Litepanels 30x30 est une dalle de diodes d'une température de couleur de 5600K (Spot/30° ou Flood/45°), dimmable, consommation 1,55Ah - 24 V soit 37W, alimentation sur secteur, sur allume cigare, sur batterie fixée à l'arrière de l'appareil (1h45 d'autonomie pour 1h30 de charge), ou directement sur une batterie de 18 à 28V via un cordon XLR 4 broches.

Possibilité de le coupler et d'obtenir des panneaux de 4 ou 16 Litepanels 30x30, dimmable sur console DMX. Idéal pour les interviews ou tout autre éclairage en milieu confiné (lumière douce et directionnelle).

Dimensions : 30.5 x 30.5 x 4.4 cm

Poids : 1.3 kg

(Durée de vie d'une LED : 100 000 heures.)

Composition Kit Litepanels 30x30 :

- 1 Tête Litepanels 30x30
- 1 Alimentation secteur
- 1 Kit de 6 Gélaines de correction
- 1 Platine montage alimentation secteur
- 1 Valise de transport

Accessoires :

- Batterie Lithium-Ion 24V
- Platine V-Mount pour batterie
- Module DMX
- Dimmer déporté
- Cordon XLR 4 broches



Composition Kit de 4 LitePanels 30x30:

- 4 Tête LitePanels 30 x 30 (avec alimentation individuelle, sans valise)
- 1 Alimentation système 4 x 30x30
- 1 Valise système 4 x 30x30
- 1 Cadre pour 4 x 30x30

Relevés Photométriques

Litepanels 30x30 5600K Flood

1 100 lux à 1,20 m
370 lux à 2,40 m
160 lux à 3,60 m


Disponible aussi en 3200K



LitePanels 1 X 1

BI-FOCUS

LitePanels 30 X 30

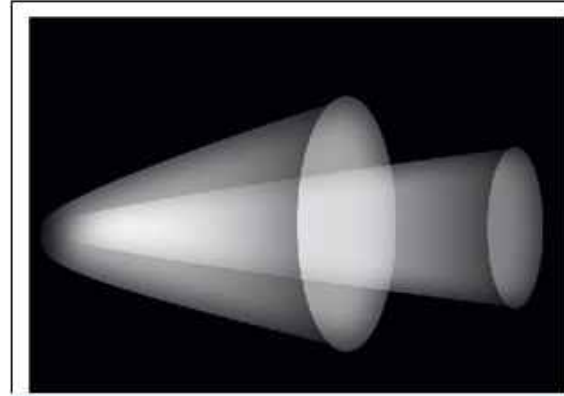

Le Litepanel BI-FOCUS 1X1 (30x30cm) est une version du 30x30 classique, proposant la possibilité d'avoir deux focales différentes dans un seul et même appareil

Le Litepanel BI-FOCUS offre la possibilité de faire varier l'angle du faisceau de 30 à 45°, à l'aide des commandes situées sur la face arrière de l'appareil

Cet appareil comme le reste des Litepanels 1X1 est contrôlable par DMX et est disponible en 3200K ou 5600K.

Dimensions : 30.5 x 30.5 x 4.4 cm
Poids : 1.8 kg

Relevés photométriques

		4m	3m	2m
FLOOD 45°	Lux	100	178	400
	R:cm	153	115	80
SPOT 30°	Lux	185	329	740
	R:cm	105	80	55



K 5600[®]
L I G H T I N G

LitePanels 1 X 1

BI-COLOR

LitePanels 30 X 30



Le Litepanel BI-COLOR 1X1 (30x30cm) est une version du 30x30 classique, proposant la possibilité de faire varier la température de couleur de 3200 à 5600 K mais aussi de la faire varier en intensité grâce à son dimmer.

En utilisant l'adressage DMX, on peut afficher une température couleur exact. Il faut pour ceci commencer l'adresse DMX par 8, les 2 chiffres suivants gèrent la colorimétrie.

Ex : 842 = 4200K

Dimensions : 30.5 x 30.5 x 4.4 cm

Poids : 1.8 kg



3200°K Tungsten Balanced



4200°K



5600°K Daylight Balanced