

# K 5600<sup>®</sup>

L I G H T I N G

## Ringlite CINEMA


By, Lite Panels



Le Ringlite Cinema est un éclairage à diodes (5600K ou 3200K) doux et directionnel, pesant 2.5 kg pour une épaisseur de seulement 9 cm et un diamètre de 48 cm.

Il fonctionne sur secteur (80-280V) ou sur batterie (9-30V) via un cordon XLR 4 broches et ne consomme que 70W.

Cette source est flicker-free et ne dégage aucune chaleur, permettant d'être très proche du sujet. Il est adaptable sur les caméras Arri, Panavision et Steadicam.

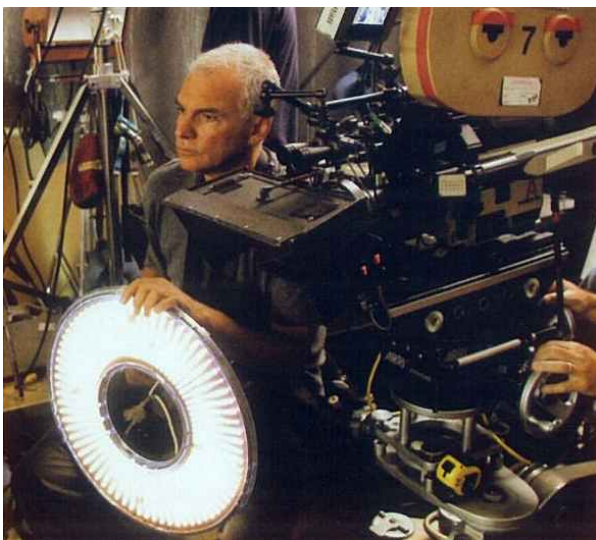

La lumière est divisée en 3 différents segments (en bas, au milieu et en haut). Ces circuits indépendants et ajustables contrôlent le rendement lumineux.

A l'arrière de l'appareil, 3 boutons déterminent la partie éclairée. Un potentiomètre ergonomique permet de dimmer de 0 à 100% sans varier la température de couleur. Cet appareil offre aussi la possibilité d'être dimmer à distance à l'aide d'une télécommande en option.

Un jeu de 10 gélaines supplémentaires est disponible en option.

### Relevés Photométriques :

5600K	DISTANCE	3200K
2782 lux	60 cm	2782 lux
2568 lux	1.2 m	1177 lux
1507 lux	1.8 m	481.5 lux
963 lux	2.4 m	256.8 lux
256.8 lux	4.8 m	64.2 lux

### Composition du Kit Ringlite Camera :

- Tête Mini Ringlite 48 cm
- Support Caméra Panavision 15mm (sauf HD) Arri 15mm / 19mm
- Cordon XLR 4 broches
- Extension M/F 3m
- Valise de transport
- Alimentation secteur
- Jeu de 6 Gélaines.

